



# IZOLIACINĖS PLOKŠTĖS

Izoliacinės plokštės yra naudojamos vidaus patalpose sienų, lubų ir grindų konstrukcijoms papildomai apšiltinti, garsui izoliuoti ir konstrukcijoms standinti.



## SAVYBĖS

- Natūralus medienos plaušas
- Papildoma šilumos izoliacija
- Puiki garso izoliacijos medžiaga
- Tinka šiltinimo vatai ir purškiamoms medžiagoms apkalti
- Lengvai apdorojama ir montuojama
- Natūrali ir laidi orui medžiaga
- Galima tinkuoti (25 mm plokštė)

## TECHNINIAI DUOMENYS

\* Yra gaminamos įvairių matmenų izoliacinės plokštės

Storis	mm	12	25
Plotis	mm	1220	1220
Ilgis	mm	2440	2440
Plokščių skaičius ant padėklo	vnt.	95	45
Kiekis ant padėklo	m <sup>2</sup>	307,8	145,8
Tankis	kg/m <sup>3</sup>	≥230	≥230
Šiluminis laidumas	W/mK	≤0,049	≤0,049
Degumas		Klasė E	Klasė E
Stipris lenkiant	N/mm <sup>2</sup>	≥1.2	≥0,8
Garso sugėrimo veiksnys	a <sub>w</sub>	≥0,30	≥0,30



BE STATYBŲ, IZOLIACINĖS PLOKŠTĖS DAR YRA NAUDOJAMOS

- Pakavimo medžiagoms
- Skelbimų lentoms
- Prakuroms
- Žvakių dagtims
- Strėlių taikiniams



ŠILUMOS IZOLIACIJA



GARSO IZOLIACIJA




LENGVAS IR GREITAS MONTAŽAS



VISIŠKAI NATŪRALUS MEDIENOS PLAUSAS

# MONTAVIMAS

Prieš montuojant šiltinimo plokštes, jas reikėtų 2–3 dienas palaikyti patalpoje, kurioje bus montuojamos, kad susilygintų drėgnis. Prie medinio paviršiaus plokštės prikalamos, prie akmeninio – klijuojamos arba tvirtinamos prie lystelių karkaso. Naudojant kaip papildomą šiltinimo medžiagą per daug nenukenčia sienos storis. Montavimui reikia: pjūklo arba peilio kilimams pjauti, matavimo juostos, kampainio, metalinės liniuotės, plaktuko, vinių.

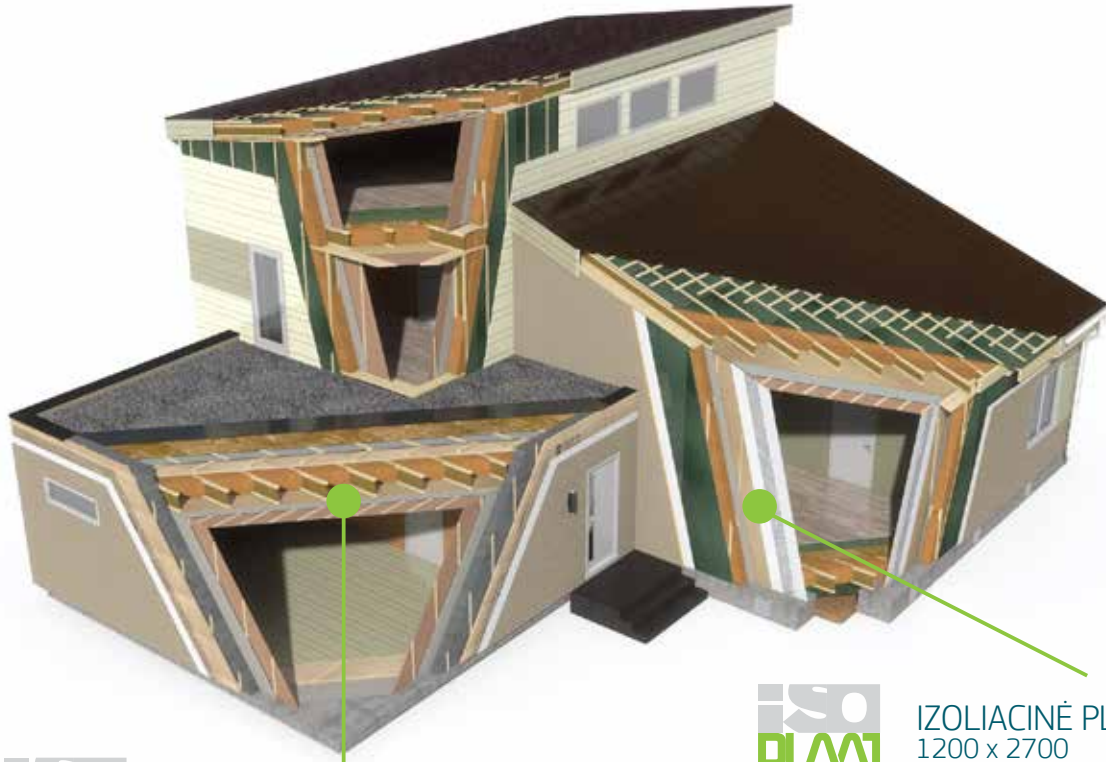

IZOLIACINĖ PLOKŠTĖ 12 mm  
1200 x 2700



- Papildoma garso ir šilumos izoliacija
- Tinka šiltinimo vatai ir purškiamoms medžiagoms apkalti
- Natūrali ir laidi orui medžiaga
- Lengvai apdorojama ir montuojama



IZOLIACINĖ PLOKŠTĖ 25 mm  
1200 x 2700



- Gera garso ir šilumos izoliacija
- Galima tinkuoti
- Natūrali ir laidi orui medžiaga
- Lengvai apdorojama ir montuojama



Skano Fibreboard OÜ  
Rääma 31, 80044 Pärnu  
Estonia  
Ph: +372 445 1800  
fibreboard@skano.com



The mark of  
responsible forestry

**SKANO**  
FIBREBOARD

[www.skano.com/fibreboard](http://www.skano.com/fibreboard)